


TRUBKOVÝ FILTR ROHOVÝ TYP C-C

kód: TFR\_50\_filtační síto (mm)

TFR\_65\_filtační síto (mm)

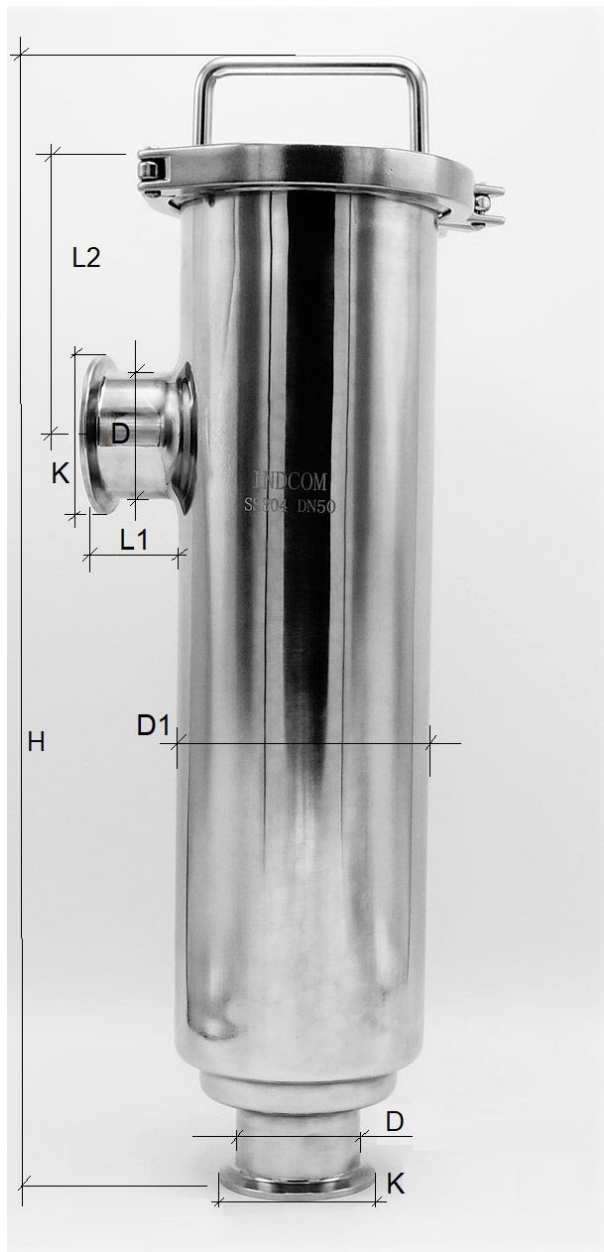

- pracovní tlak: 0–10 bar
- pracovní teplota: –10 °C až 100 °C
- sanitační teplota: 120 °C
- filtr: perforovaný plech, průměr otvorů 0,9 mm nebo štěrbinové síto 0,1/0,3/0,55/0,8
- těsnění vnitřního válcového filtru, materiál silikon (VMQ) - barva modrá
- těsnění víka trubkového rohového filtru silikon (VMQ) - bílé



typ	D (mm)	K (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	D1 (mm)	hmotnost
DN50	51.0	64.0	450.0	33.0	110.0	101.0	3.16
DN65	70.0	91.0	450.0	37.0	120.0	115.0	4.00

Materiál certifikát EN 10204 3.1 na požádání.

WATER4LIFE s.r.o. VAT number: CZ 29289971

Prušánky 352

696 21 Prušánky

Czech Republic

Reference number: C 71338, kept by the Regional Court in Brno, Czech Republic

E-mail: info@water4life.cz

Tel: +420 739 518 466