

NEREZOVÝ UZAVÍRACÍ VENTIL


TYP MJ1010



TECHNICKÁ DATA

- Ovládání: ruční
- PN: 13 bar (200PSI)
- Závit vnitřní BSP-G ½", ¾", 1", 1 ¼", 1 ½", 2", 2 ½", 3"
- Materiál těla kohoutu: nerezová ocel 1.4308 (DIN G-X6 CrNi 18 9, ASTM CF8) a 1.4301 (AISI 304)
- Maximální pracovní teplota: -20 °C/180 °C
- Konstrukce dle: ASME B16.34
- Určeno pro: kapaliny, vodu, oleje

POUŽITÉ MATERIÁLY

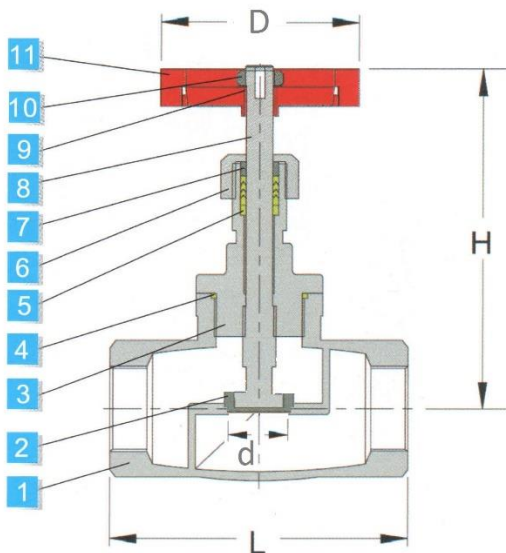

	ČÁST	MATERIÁL
1	Tělo ventilu s přepážkou	CF8
2	Kuželka	CF8
3	Zátka se závitem	CF8
4	Těsnění těla v.	PTFE
5	Manžeta	PTFE
6	Pouzdro	AISI 304
7	Objímka manžety	AISI 304
8	Dřík	AISI 304
9	Podložka	AISI 304
10	Matice	AISI 304
11	Ovládací kolo	hliník

Prušánky 352, 696 21 Prušánky, Czech Republic

VAT number: CZ 29289971

Reference number: C 71338, kept by the Regional Court in Brno, Czech Republic

E-mail: info@water4life.cz


Tel: +420 518 374 614

Fax: +420 518 374 616



ROZMĚRY NERAZOVÉHO UZAVÍRACÍHO VENTILU SE ZÁVITEM

Připojení	d (mm)	Délka těla L (mm)	H (mm)	D (mm)
½"	15	63	92	66
¾"	20	77	98	66
1"	25	88	115	73
1 ¼"	32	102	125	95
1 ½"	38	118	140	105
2"	48	137	150	105



OBLASTI POUŽITÍ

Vinařství, pivovarnictví, potravinářský a nápojový průmysl, mlékárenský průmysl, chladičství, vodohospodářské aplikace, chemický průmysl atd.

MONTÁŽ

- Ujistěte se, že jste z ohledem na aplikaci (typ použitého média, tlak a teplotu) vybrali vhodnou armaturu.
- Před instalací ventil očistěte a odstraňte všechny nečistoty z potrubí (např. zbytky těsnění, kovové hobliny), které mohou ucpat a zablokovat ventil.
- Ujistěte se, že je ventil instalovaný správně (šipka na těle ventilu je ve směru proudění média). Pokud by tomu tak nebylo, ventil nebude správně fungovat.
- Ujistěte se, že obě části potrubí (před i za ventilem) jsou ukotveny. Jakékoli porušení potrubí (vzduch v potrubí) může mít vliv na těsnost připojení, fungování ventilu a může způsobit prasknutí těla ventilu. Pokud není ukotvení potrubí dokončeno, je potřeba zajistit dočasné řešení jeho fixace, tak aby nedocházelo k namáhání ventilu.
- S ohledem na aplikaci použijte vhodné utěsnění závitu mezi potrubím a ventilem. Ventily se připojují zašroubováním do vhodného protikusu. Doporučujeme při montáži provést konzervaci šroubení potravinářskou vazelínou Loctite 8105.
- Zkontrolujte délku závitu připojovacího potrubí - nemá přesahovat konec závitu ventilu. Závit potrubí nesmí zasahovat do komory ventilu.
- K utahování ventilu nepoužívejte svěrák.
- K uzavření ventilu nepoužívejte nástroje.
- Médium nesmí obsahovat pevné částice, aby nedošlo k poškození sedla.
- Doporučujeme ventil nejméně 1-2 x ročně otevřít a zavřít.

Prušánky 352, 696 21 Prušánky, Czech Republic

VAT number: CZ 29289971

Reference number: C 71338, kept by the Regional Court in Brno, Czech Republic

E-mail: info@water4life.cz

Tel: +420 518 374 614

Fax: +420 518 374 616

