

NEREZOVÝ Y FILTR ŠIKMÝ S JEMNÝM SÍTKEM, ZÁVITOVÝ



- Připojení: závitové BSP-G
- Maximální pracovní tlak: 55 bar (800PSI) PN55
- Materiál těla (1,4): nerezová ocel 1.4308 (DIN G-X6 CrNi 18 9)(ASTM CF8)
- Materiál filtru (2): nerezová ocel 1.4301 (AISI 304), perforovaný plech průměr otvorů 1.5 mm, vzdálenost mezi otvory 1.5
- Filtr je doplněný jemným sítkem 180 μ m (0.18 mm)
- Těsnění (4): PTFE
- Pracovní teplota: 0–180 °C

WATER4LIFE s.r.o.

Prušánky 352

696 21 Prušánky

Czech Republic

E-mail: info@water4life.cz


Tel: +420 739 518 466

VAT number: CZ 29289971

Reference number: C 71338, kept by the Regional Court in Brno, Czech Republic



NEREZOVÝ Y FILTR ŠIKMÝ S JEMNÝM SÍTKEM, ZÁVITOVÝ

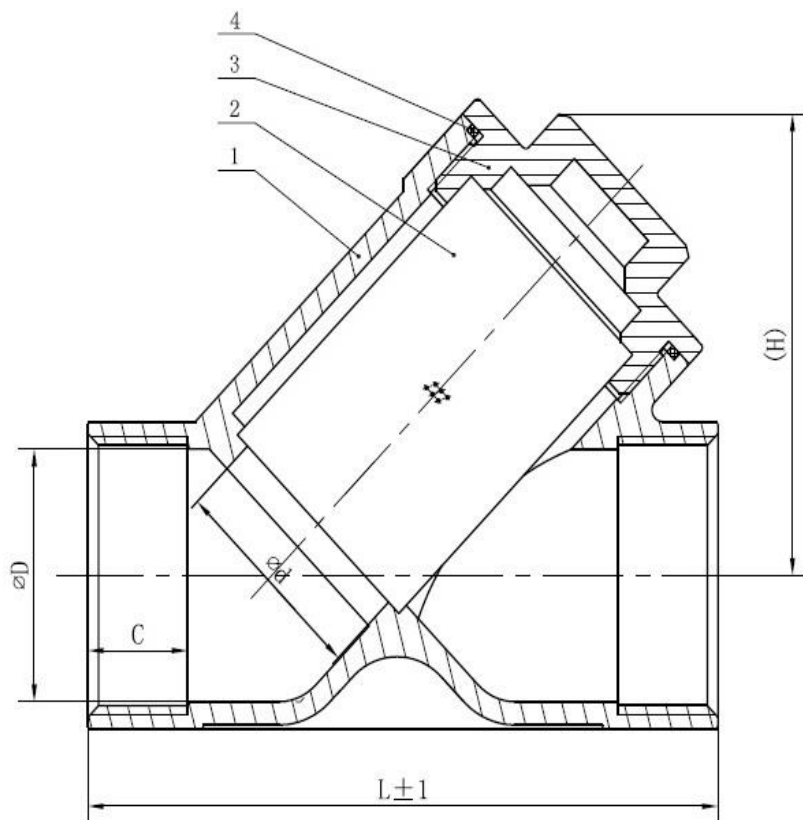

| Kód | Závit | d | L | C | D | H |
|--------------|--------|------|-------|------|------|------|
| | | mm | | | | |
| MS1010_3/8 | 3/8" | 11.0 | 56.0 | 11.0 | 14.0 | 37.8 |
| MS1010_1/2 | 1/2" | 15.0 | 65.0 | 14.0 | 17.0 | 44.7 |
| MS1010_3/4 | 3/4" | 20.0 | 80.0 | 14.0 | 23.0 | 52.1 |
| MS1010_1 | 1" | 25.0 | 84.0 | 18.0 | 30.0 | 65.7 |
| MS1010_1 1/4 | 1 1/4" | 32.0 | 104.0 | 19.0 | 38.0 | 70.0 |
| MS1010_1 1/2 | 1 1/2" | 38.0 | 108.0 | 20.0 | 43.5 | 79.5 |
| MS1010_2 | 2" | 48.0 | 126.0 | 21.0 | 55.0 | 90.0 |

Materiál certifikát EN 10204 3.1 na požádání.

WATER4LIFE s.r.o.

Prušánky 352

696 21 Prušánky

Czech Republic

E-mail: info@water4life.cz

Tel: +420 739 518 466

VAT number: CZ 29289971

Reference number: C 71338, kept by the Regional Court in Brno, Czech Republic

